


# コンベックス ベース

## ■特長


- ナイロン66 (UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
- 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることができます。
- 取り外した後も傷が残りません。
- ビス止めもできます。
- 色：CK 自然色 (粘着テープ=グレー)  
CK-B 黒 (粘着テープ=グレー)  
LCK 自然色 (粘着テープ=白)

## ■使用上の注意

- 粘着場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
- 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼って下さい。
- 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

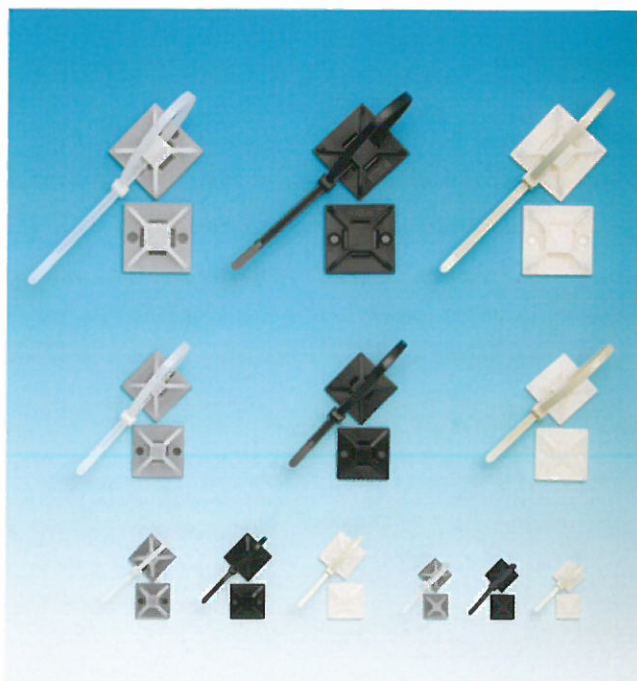

## ■仕様

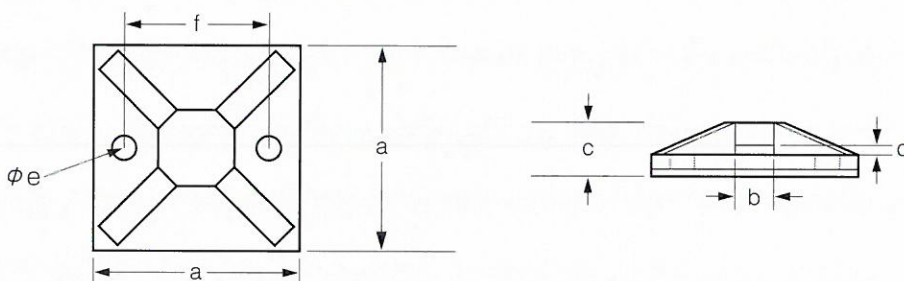

| 型番    |        |        | 寸法 (mm) |      |          |     |     |      | 包装単位<br>(個/袋) |
|-------|--------|--------|---------|------|----------|-----|-----|------|---------------|
|       |        |        | a       | b    | c        | d   | φe  | f    |               |
| CK-15 | CK-15B | LCK-15 | 13.0    | 2.6  | 4.7(4.9) | 1.3 | 3.2 | 13.6 | 100           |
| CK-20 | CK-20B | LCK-20 | 19.2    | 4.1  | 4.8(5.0) | 1.3 |     |      |               |
| CK-30 | CK-30B | LCK-30 | 28.5    | 5.7  | 6.0(6.2) | 1.8 | 4.4 | 20.6 | 100           |
| CK-40 | CK-40B | LCK-40 | 38.0    | 10.0 | 7.4(7.6) | 2.5 | 4.7 | 28.0 | 100           |

●C寸法( )内はLCKの寸法です。

| 型番    |        |        | コンベックス適用サイズ                         |
|-------|--------|--------|-------------------------------------|
| CK-15 | CK-15B | LCK-15 | CV-70, CV-90, CV-100                |
| CK-20 | CK-20B | LCK-20 | CV-70, CV-80, CV-90, CV-100, CV-150 |
| CK-30 | CK-30B | LCK-30 | CV125~CV-300, CV-400                |
| CK-40 | CK-40B | LCK-40 | CV-125~CV-450                       |

●引張保持力の数値は、実測値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。